

Beschreibung


Zwischenfixierung, Kunststoffbahn
mit Verklebung

Detail

T_ZFI_04.dwg

Dies ist nur eine Detailempfehlung

10.02.2021/Vth

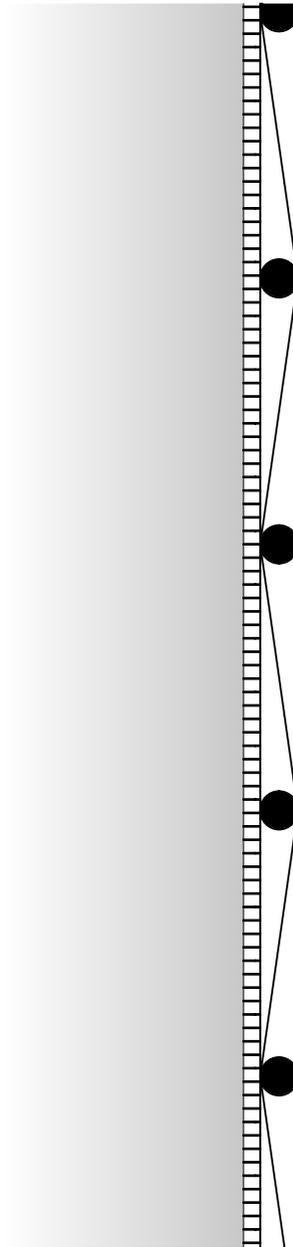

Zwischenfixierung mittels Kontaktkleber:

(erfolgt vollflächig)

geeignete Untergründe:

- Stahlbeton, Porenbeton (grundiert)
- Mauerwerk
- Metall
- Holzwerkstoffplatten
- Kunststoff (GFK, PVC-U)
- BauderPIR FA